


# TRATAMENTO DE PAVIMENTOS

## COVER



SELADOR TAPAPOROS DE PAVIMENTOS  
ABSORVENTES

### Pictogramas de uso:

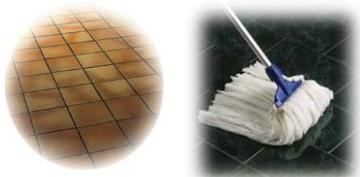

### Apresentação:

**TSPR026:** 4 bilhas de 4 lt.

### Pictogramas de sinalização:

Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTÃO AMBIENTAL



### Descrição:

Produto formulado com base em polímeros acrílicos em emulsão para selar o pavimento muito poroso, tipo cimento, linóleo, barro, etc, tanto pavimento duro como brando.

### Aplicações:

Produto especialmente desenvolvido para a selagem de chão poroso, proporcionando assim uma alta protecção.

### Modo de Utilização:

- Eliminar todo o tipo de sujidade e pó.
- Quando estiver limpo e seco, aplicar o produto directamente e estender manualmente com uma esfregona ou um aplicador.
- Aplicar como mínimo 2 camadas a intervalos de 30 minutos.
- Em pavimentos extremamente porosos, recomendamos aplicar inicialmente uma camada de selador COVER diluído numa proporção de 1:1, e posteriormente aplicar tantas camadas do produto como seja necessário a intervalos de +/- 30 min.
- A manutenção pode realizar-se com qualquer tipo de detergente neutro tanto à mão como com máquina de limpeza.

### Características Técnicas:

#### \*PROPRIEDADES:

Selador acrílico de alta dureza e resistência à abrasão. Rápido desenvolvimento da dureza. Boa aderência. Bom brilho.

#### \*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido Opaco.
COR:	Branco.
ODOR:	Característico.
DENSIDADE (20°):	1020 - 1024 kg/m³
pH:	8,3 - 8,5

#### \*COMPOSIÇÃO:

Mistura aquosa à base de emulsionantes e solventes.

### Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

### Segurança e Manejo:

Ficha de segurança fornecida a pedido. USO PROFISSIONAL.

### Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 808250143.

O nosso DEPARTAMENTO  
TÉCNICO atenderá sem  
compromisso qualquer dúvida  
ou pergunta sobre o produto ou  
a sua aplicação.  
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: A garantia de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

**Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com); [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**